Технические системы изоляции

armacell®

oneflex®

oneflex

Новая линейка продукции Armacell

22-й завод международного холдинга **Armacell** в г. Бурса (Турция) производит Материал с улучшенными показателями теплопроводности под маркой Oneflex.

oneflex

Описание

Oneflex - группа теплоизоляционных материалов, подразделенная на виды для различных областей применения.

Oneflex производится на основе эластомерного вспененного каучука с закрытой ячеистой структурой. Он устойчив к высокой диффузии пара, обеспечивает надежную теплоизоляцию и контроль конденсата, является гибким и долговечным материалом.

oneflex

Технические характеристики

- Низкая теплопроводность

  $\lambda_{0°C} \leq$ **0,035 W/(m · K)**

- Высокая паронепроницаемость

  μ ≥ 7 000

- Диапазон температур применения **(от -50˚C до +110˚C)**
- Противопожарные свойства **(Г1, В2, Д3, Т2)**
- Неизменность свойств во времени **(гарантия на материал ≥ 5 лет, изменение свойств ≤ 5%)**
- Долговечность **(не менее 25-30 лет, при соблюдении правил монтажа и условий эксплуатации)**
- Простота и легкость монтажа **(в том числе в труднодоступных местах)**

- Материал Oneflex **- самозатухающий, не распространяющий огонь, не создает горящих капель**

oneflex

Области применения

- Системы отопления, холодного и горячего водоснабжения и канализации
- Системы вентиляции и кондиционирования
- Системы технологических трубопроводов, оборудование и резервуары любых отраслей промышленности
- Холодильная техника и оборудование, трубопроводы для носителей с низкими температурами и т.д.

Теплоэнергетика

Фармацевтика

Гражданское строительство

Нефтегазовая промышленность

oneflex

Ассортимент

Материал производится в виде :

Трубки

Листовой материал в рулонах (с клеевым слоем и без)

Листовой материал в рулонах с защитными покрытиями

Толщина :

Трубка – 6, 9, 13, 19 ,25, 32 мм

Лист – 6, 9, 13, 19, 25, 32 и 50 мм

Аксессуары для монтажа:

Контактный клей Oneflex Formix 1, 3 ,15 кг

Лента из каучука Oneflex – ширина 50, 75 и 100 мм

Клейкая лента из ПВХ Oneflex– ширина 30, 50 мм

Скотч алюминиевый Oneflex – ширина 50,75 и 100 мм

oneflex

Разновидности защитных покрытий

oneflex AF

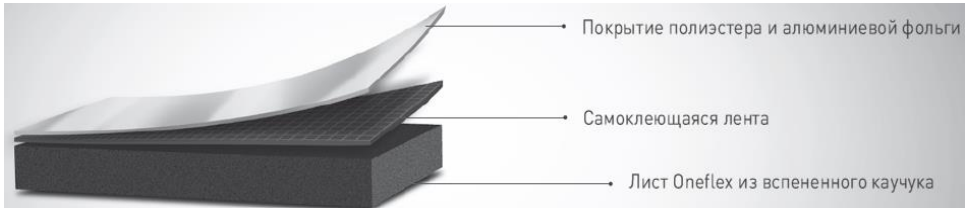

Листы / рулоны из эластомерного вспененного каучука, покрытые алюминиевой фольгой

oneflex AF FKY

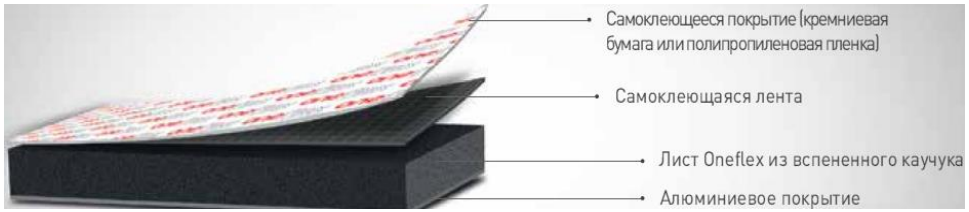

Самоклеющиеся листы / рулоны из эластомерного вспененного каучука, покрытые алюминиевой фольгой

oneflex AL GUARD

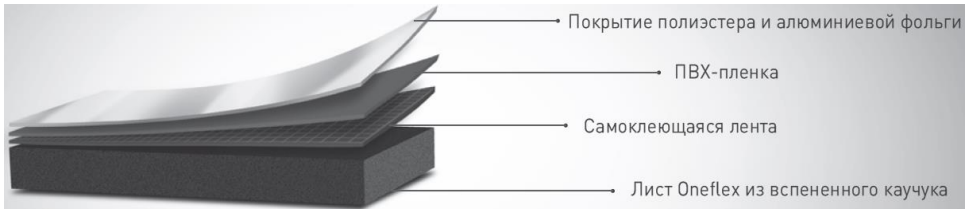

Листы / рулоны из эластомерного вспененного каучука, покрытые алюминиевой фольгой и упрочненной ПВХ-пленкой

oneflex AL GUARD FKY

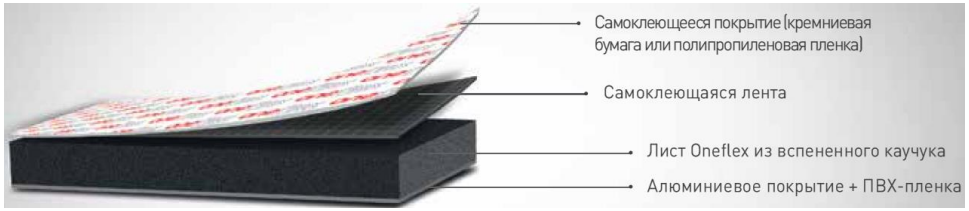

Самоклеющиеся листы / рулоны из эластомерного вспененного каучука, покрытые алюминиевой фольгой и упрочненной ПВХ-пленкой

oneflex

Упаковка

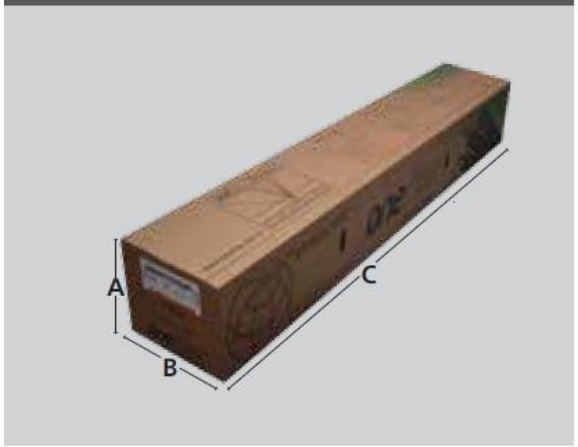

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	А мм (высота)	В мм (ширина)	С мм (длина)	Объем м³
ТРУБА Oneflex	мм	мм	мм	м³
Картонная коробка для трубы	370	410	2100	0,32

ПАКЕТ ЛИСТОВ Oneflex		мм	мм	мм	м³
Лист Oneflex	Белая упаковка	1000			0,27
Oneflex FKY	Желтая упаковка				
Oneflex AF&AL GUARD	Серая упаковка	1200			0,29
Oneflex AF&AL GUARD FKY	Красная упаковка				